

## Montageanleitung Stativ für CS 25 Bluetooth mit L-Halter



### Wichtige Hinweise:

- Das Heizgerät ist in einer Höhe von mindestens 1800mm über dem Fußboden zu montieren
- Die Strahleraustrittsöffnung nicht an die Decke bzw. die Befestigungsfläche richten
- Der für den Anschluss des Strahlers benutzte Stromkreis muss mit mindestens 16 A (träge) abgesichert sein.
- Zum Verstellen der Strahlrichtung das Gerät abschalten und abkühlen lassen.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Montage sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf!

## Lieferumfang / Scope of Delivery:

1. Montagematerial /mounting material



2. ComfortSun-Stativ-Grundplatte/ base




3. ComfortSun-Stativ-Teleskoprohr/ Telescopic tube



## Montage / Assembly:


1. Breitere Schraube mit einem Federring und Ring durch den Sockel stecken.  
/Insert the wider screw with a spring ring and a ring through the base.

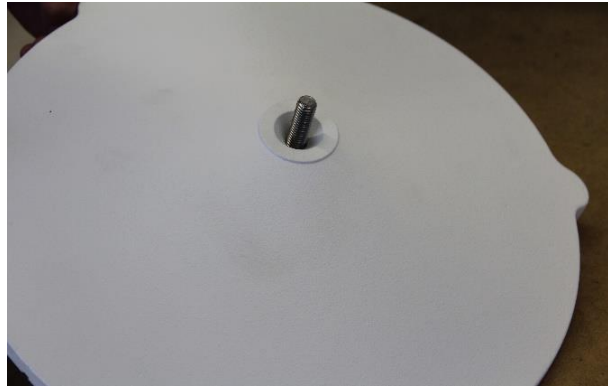

2. Rohr aufstecken und mithilfe eines Ringschlüssels 19 mm festschrauben.  
/Fix base and holder using an allen key 19 mm.



3. Nun die Platte I des Heizstrahlers an das montierte Rohr halten und festschrauben.  
/Now hold the plate onto the assembled pipe and screw it tight.

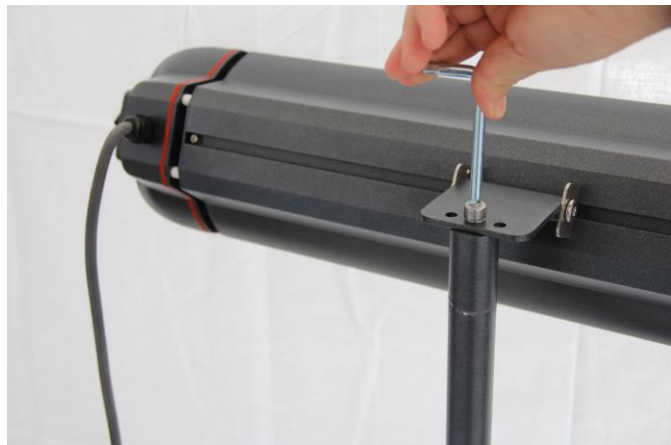



Knoch Infrarot-Technik GmbH  
Renaultstr.2  
D-07570 Hohenölsen  
Tel. +49 36603 71800  
Fax +49 36603 718015  
info@knoch-infrarot.de  
www.knoch-infrarot.de