



Montageanleitung Stativ für CS 00001-x/x 750 W, 1000W, 1400W, 2000W,2800 W

Wichtige Hinweise

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Montage sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf.

Lieferumfang

ComfortSun-Stativ-Grundplatte
ComfortSun Stativ
Halter
Montagematerial
Montageanleitung

- Das Heizgerät ist in einer Höhe von mindestens 1800mm über dem Fußboden zu montieren
- Die Strahleraustrittsöffnung nicht an die Decke bzw. die Befestigungsfläche richten
- Der für den Anschluss des Heizgerätes benutzte Stromkreis muss mit mindestens 16 A (träge) abgesichert sein.
- Zum Verstellen der Strahlrichtung das Gerät abschalten und abkühlen lassen.

Zubehör /
equipment



Sockel /
base



Breitere Schraube mit einem Federring und Ring durch den Sockel stecken /
Insert the wider screw with a spring ring and a ring through the base

Ansicht unten:



Ansicht oben:



Rohr aufstecken und mithilfe eines Ringschlüssels 19mm festschrauben /
Fix base and holder using an allen key 19mm

Ansicht vorne:




Ansicht unten:




Ansicht vorne:

Ansicht unten:

Nun den Winkel an das montierte Rohr halten und festschrauben /
Now hold the angle to the assembled pipe and screw it tight

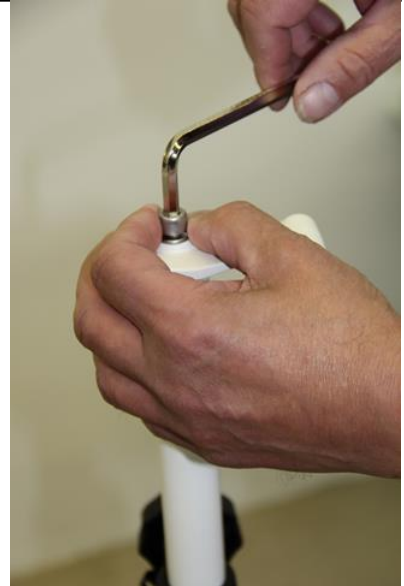


Heizstrahler an das Stativ halten und beide mithilfe der Schraube verbinden
(Achtung! Schraube nur von der Kabelseite festschraubbar) /
Keep the heater on the tripod and connect them using the screw
(Attention screw can only be screwed from the cable side)

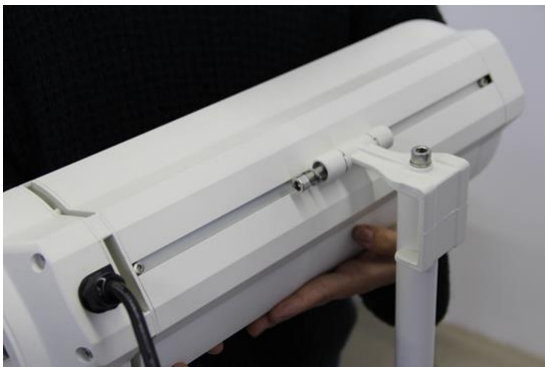


Nur für Bluetooth Strahler 2000W und 2800 W mit 2 Wandhaltern.



Gerät vor sich legen, Kabel nach rechts.

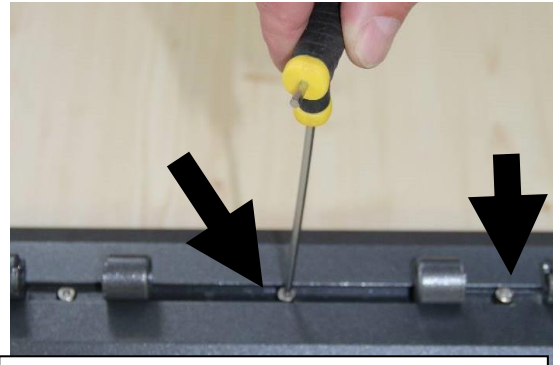

Mittlere und rechte Schraube mithilfe eines Inbus Schlüssels lösen.

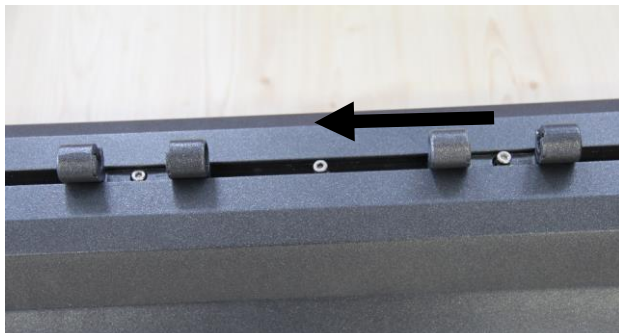

Mittlere Schraube mit den beiden Federringen entfernen. Rechte Halterung in die Mitte des Heizstrahlers verschieben.



Schraube wieder gut festziehen.



Übrig gebliebene Schraube und die beiden Federringe in das rechte Loch schrauben und mit Inbus Schlüssel festziehen.

